


**LOGIQUE POUR**  
**REPETEUR**  
**F5DOG / F5SFU**  
**ARRAD février 1999**

Coeur de logique :  
 $\mu$ P ST9

Port de programmation  
du poste VHF

Relais fonction annexe  
présence secteur utilisée

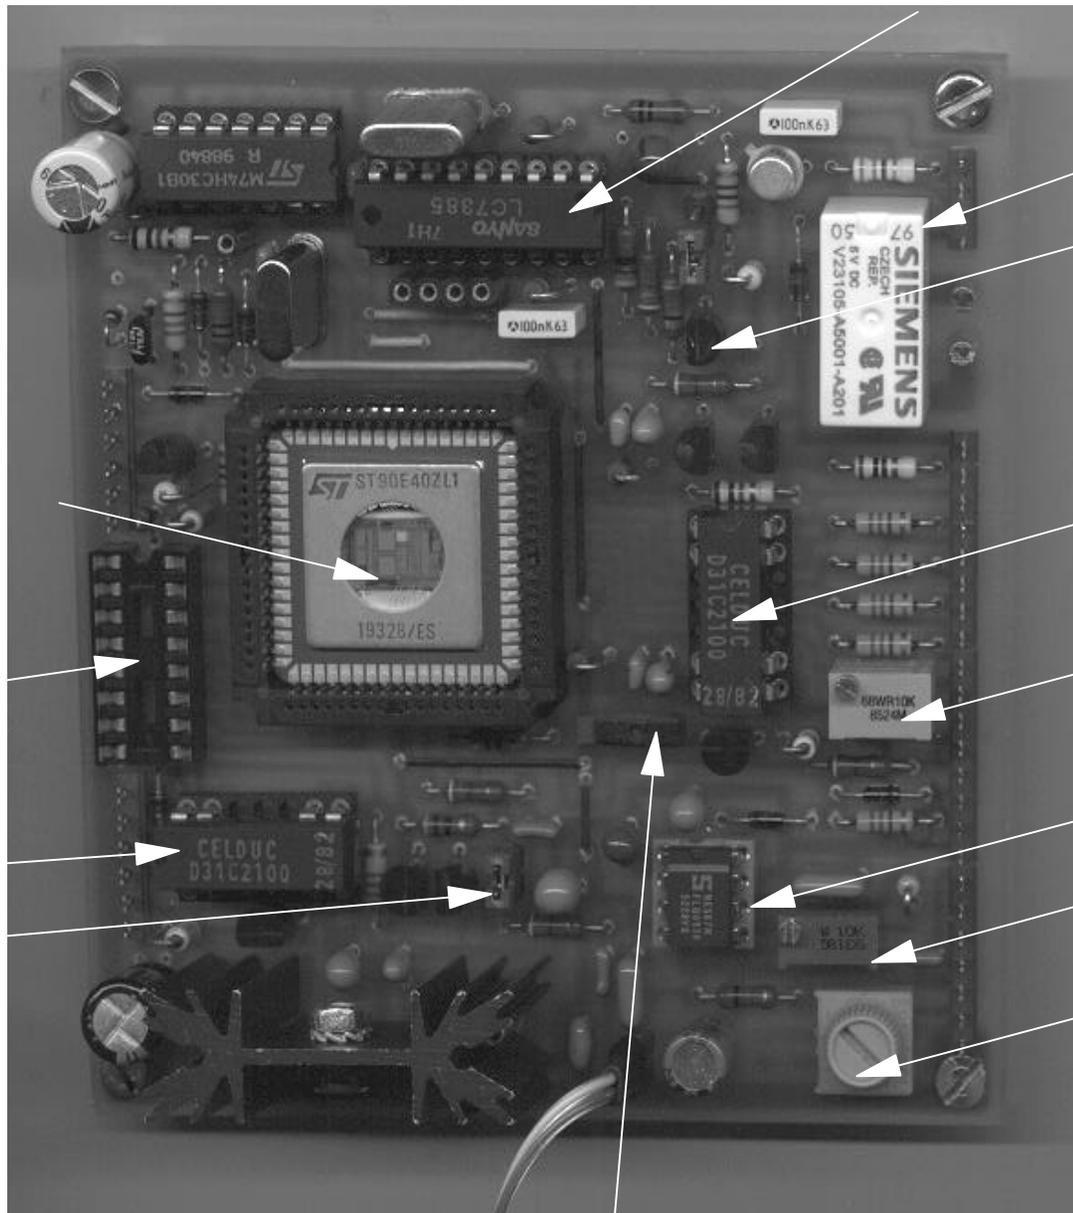

Décodeur de tonalité DTMF

Relais PTT

Logique :

- Transpondeur
- Relais simple

Assistance silencieux  
du répéteur

Calibrage Smètre

Détecteur de 1750 Hz

Centrage détecteur 1750

Niveau BF CW

générateur de 1750 Hz pour calibrage détecteur